


G1旋钮温控器 (单空调)



外观颜色:

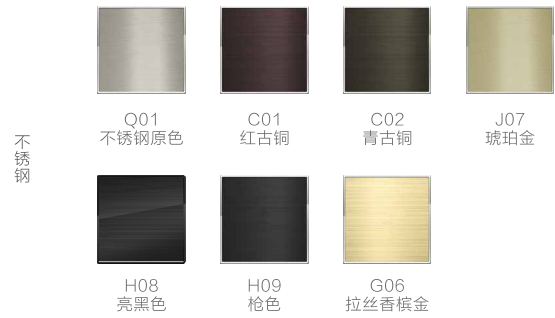

常规信息

空调类型:	风机盘管	VRV中央空调直连式	产品用途
制式:	二管制 四管制	×	产品用途 1、室内温度设定/室内温度测量；高中低三档可调节风速，有制冷、制热、通风三种模式； 2、可定制通信协议，可实现远程控制 and 监测空调末端状态及室内温度(配合第三方主机使用)； 3、可对温控器开关机、模式选择、风机状态、温度设定值进行远程设置(配合第三方主机使用)； 4、可实现温控器远程对室内温度的统一管理，例如：睡眠模式、日常模式、离开模式(配合第三方主机使用)
接线方式:	强电220V、强电485、弱电485 无线Zigbee、KNX总线	弱电(内机供电，第三方网关)	
开关类别:	G1旋钮温控器	●	
系列名称:	V9-ZM	●	
强电:	●	●	
弱电:	●	●	
风速:	3档	●	
额定输入电压:	200-220-240V	12V	
额定输入频率:	47-50-53Hz	×	
关机功率:	1W	●	
待机功率:	1.2W	●	
工作功率:	3W	●	
空调输出额定功率:	100-200W	●	
设定温度范围:	16~30℃，控温精度：1℃	●	
温度校正范围:	-6℃~6℃，分辨率1℃	●	
温度传感器:	NTC传感器	●	
调节方式:	旋钮、按钮	●	
零火线:	●	●	
功能扩展:	二合一：空调+地暖/新风 三合一：空调+地暖+新风	●	
安装方式:	国标86安装底盒	●	
外框支架:	J钢架连支架（横装、竖装）、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	●	
材质			
表面材质:	不锈钢锌合金包边	●	
表面处理:	纳米电镀工艺	●	
尺寸			
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm（不含底座）	●	
预埋深度:	≥45mm	●	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体；	●	

注意事项:



- 必须由专业电工安装或拆卸；
- 切勿湿手操作，以防触电；
- 切勿短路或过载使用；
- 严禁带电安装；