


# 产品技术规格

600W调光开关



外观颜色:

不锈钢

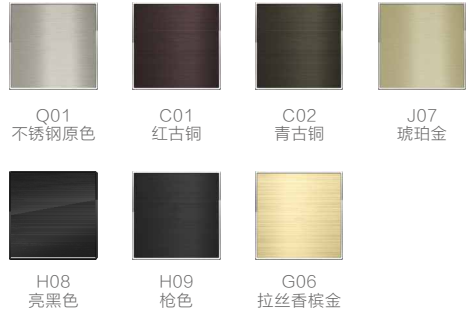

## 常规信息

接线方式:	220V强电	<b>产品用途</b> 1、调光开关能满足人们在不同的时候对灯光亮度的不同需求，通过旋钮可调整没有光线到最亮。适用于家庭居室、公寓、酒店、医院等公共场所。随着生活水平的提高，人们离不开光，更离不开对光的质量得要求； 2、对灯光的明暗搭配，色温冷暖，既可以根据环境的需求进行调节； 3、可与其它开关面板定制一体化面板，风格形成统一
平台名称:	F平台	
开关类别:	调光开关	
系列名称:	V9-ZM	
工作温湿度:	-10℃~+45℃, ≤95%RH (非冷凝)	
储存温湿度:	-25℃~+70℃, ≤95%RH (非冷凝)	
极限供电电压:	90V-264VAC,50/60Hz	
额定工作电压:	100-220-242V	
输入频率变化范围:	47-50/60-63Hz	
最大输出功率负载:	LED:100W 白炽灯: 300W	
待机功率:	1W	<b>注意事项:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 必须由专业电工安装或拆卸;</li> <li>● 切勿湿手操作，以防触电;</li> <li>● 切勿短路或过载使用;</li> <li>● 严禁带电安装;</li> </ul>
零火线:	●	
继电器:	×	
安装方式:	国标86安装底盒	
外框支架:	J钢架连支架 (横装、竖装)、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	
产品特点:	锌合金边框、多色可选	
<b>材质</b>		
表面材质:	不锈钢锌合金包边	
表面处理:	纳米电镀工艺	
<b>尺寸</b>		
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm (不含底座)	
预埋深度:	≥45mm	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	